



SYNSTAR TWIN 270 T

INVERTER MIG-MAG



4 prese sollevamento

4 eye bolts easy lift

Alloggiamento 2 bombole
gas di protezione
Support for 2 shielding gas
bottles

5" display LCD
screen

Vano per
bobina Ø 300 mm
Ø 300 mm
spool compartment

Motoriduttore a
4 rulli
4-roller wire feeder

Attacco centralizzato
per torcia
MIG standard

Euro connector for
standard MIG torch

RS 232 interna per
aggiornamenti

Internal RS 232 for
updates

Vano per bobina
Ø 200 mm
Ø 200 mm
spool compartment

Motoriduttore a
4 rulli
4-roller
wire feeder

Attacco centralizzato
per torcia
MIG standard
o PUSH-PULL


Euro connector for
standard MIG torch
or Push Pull

Connettore
torcia PUSH-PULL
PUSH-PULL torch
connection

Display 5" LCD
5" LCD display



Oltre 75 curve sinergiche memorizzate,
pulsato e doppio pulsato

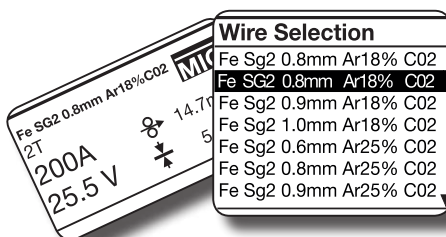

Over 75 saved synergic curves,
pulse and double pulse function

Connettore torcia PUSH-PULL
Up/Down per regolazione parametri



Up/Down PUSH-PULL
torch connection
for parameters adjustment

Art.	344	Dati tecnici Specifications	S CE
	400V 50/60 Hz +15%/-20% (*)	Alimentazione trifase Three phase input	
	16 A	Fusibile ritardato Fuse rating (slow blow)	
	9,0 kVA 20% 8,3 kVA 40% 6,3 kVA 60% 4,9 kVA 100%	Potenza assorbita Input power	
	20A ÷ 270A	Corrente min.-max. ottenibile in saldatura Min.-max. current that can be obtained in welding	
	270A 20% 250A 40% 220A 60% 180A 100%	Fattore di servizio 10 min. 40° C, secondo norme IEC 60974.1 Duty Cycle, (10 min.40°C) according to IEC 60974.1	
	Electronic	Regolazione continua Stepless regulation	
	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi3%	Curve sinergiche in dotazione standard Standard supplied synergic programs	
	Ø 200 mm Ø 300 mm	Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	
	IP 23 S	Grado di protezione Protection class	
	76 kg	Peso Weight	
	588x945x985	Dimensioni mm (LxPxH) Dimensions mm (WxLxH)	

* Disponibile, su richiesta, con autotrafoformatore trifase 50/60Hz, 220-480V.

SYNSTAR TWIN 270 T è un generatore inverter trifase sinergico, **pulsato e doppio pulsato**, per saldatura a filo continuo MIG-MAG, in grado di saldare e saldobrasare la lamiera zincata, gli acciai ad alta resistenza e l'alluminio. **É fornito di serie con oltre 75 curve sinergiche memorizzate.**

Grazie alla presenza di 2 motoriduttori a 4 rulli in alluminio, che permettono l'utilizzo di 2 bobine distinte, ha la possibilità di mantenere quindi contemporaneamente montati 2 differenti tipi di torcia con fili diversi, nonché di utilizzare anche torce speciali di tipo Push-Pull. SYNSTAR TWIN 270 T è la risposta ideale alle necessità della carrozzeria, a fronte di una sempre crescente diffusione sul mercato di autovetture fabbricate utilizzando in tutto, o in parte, o contemporaneamente **materiali quali lamiera zincate, acciai ad alta resistenza e leghe d'alluminio.**

Conforme alla norma EN 61000-3-12.



Torcia "CEBORA 280A" m 3,5 attacco Euro
(Art.1242)
3.5 m "CEBORA 280A" torch Euro connection
(Art.1242)



Torcia PUSH-PULL up/down m 4 raffreddata ad aria
(Art. 2003)
m 4 up/down PUSH-PULL air cooled torch
(Art. 2003)



* Also available, on request, with three-phase autotransformer 50/60Hz, 220-480V.

The SYNSTAR TWIN 270 T is a three phase MIG-MAG inverter power source, **pulse and double pulse**, capable of welding and brazing galvanized sheet metal, high-strength steel and aluminium alloys.

It is standard-equipped with over 75 synergic curves in memory.

Thanks to the presence of 2 wire feed motors equipped with 4 aluminium rollers, which make it possible to use 2 different wire spools, it can therefore keep 2 different types of torch mounted simultaneously with different wires, as well as use special torches of Push-Pull type. The SYNSTAR TWIN 270 T is the ideal response to the body shop needs, faced with the increasingly widespread availability on the market of vehicles made completely, partly, or simultaneously of **materials such as galvanized sheet metal, high-strength steels and aluminium alloys.**

Complies with EN 61000-3-12.



CEBORA
welding & cutting



CEBORA S.p.A - Via A. Costa, 24 - 40057 Cadriano (BO) - Italy
Tel. +39.051.765.000 - Fax +39.051.765.222
www.cebora.it - e-mail: cebora@cebora.it

